


IP25-R 簡易セットアップガイド

2025年12月17日
株式会社フォトロン
映像システム事業本部
ディストリビューションPJ

本マニュアルは初めてIP25-Rの取扱いを行う事を想定し作成しています。
取扱い前にご確認の上、ご準備をお願いいたします。

《機能概要》

IP25-RはST2110を受信しSDI/HDMIを出力するコンバーターです。
構成例を以下に示します

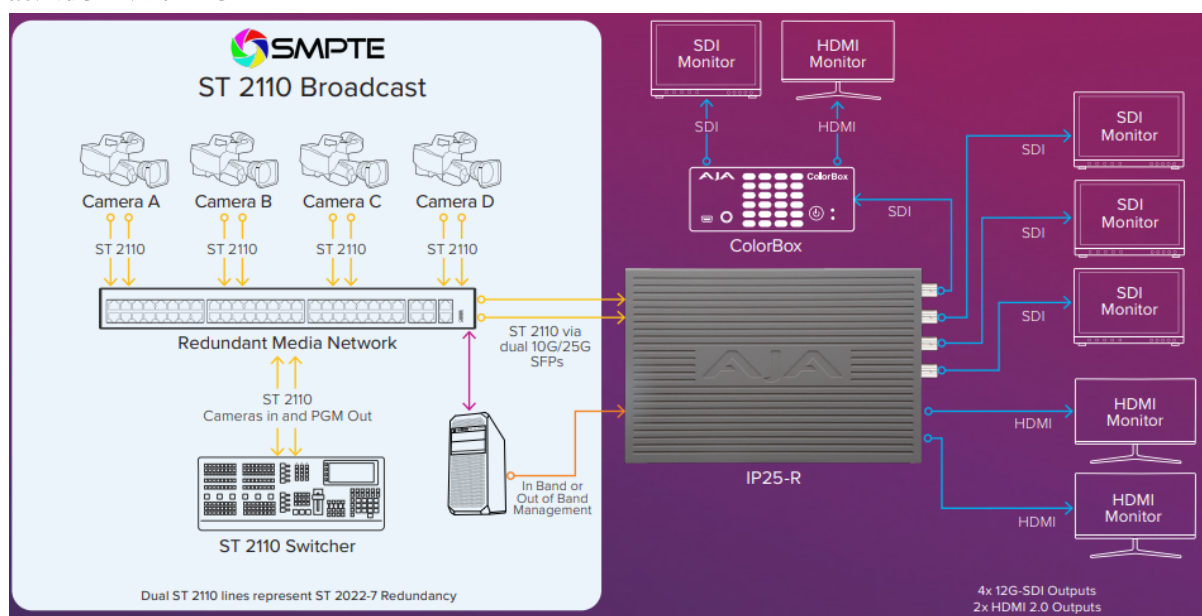

ST2110環境構築にはIP25-R以外に以下が必要な構成要素となります。

- Grand Master (PTP出力用)
- PTP対応ネットワークスイッチ

【TIPS】 ネットワークスイッチの設定について

- メディアストリームのフラディングを回避する為、IGMP Snooping/ Filteringが有効になっている事をご確認下さい。
- GrandMasterで設定されたPTP Domain Numberが設定されている事をご確認下さい。

同梱物


IP25-R貸出機セットには、以下が同梱されています。

- IP25-R 本体
- 電源ケーブル x 1本
- 簡易セットアップガイド

＊原則、HDMIケーブル、SFPモジュールのご準備をお願いしています。

物理配線


設定用PC（AJA社 eMini-Setupがインストール済）とIP25-RをUSB（TypeC）接続しControlポートのIPアドレスの設定を行います。

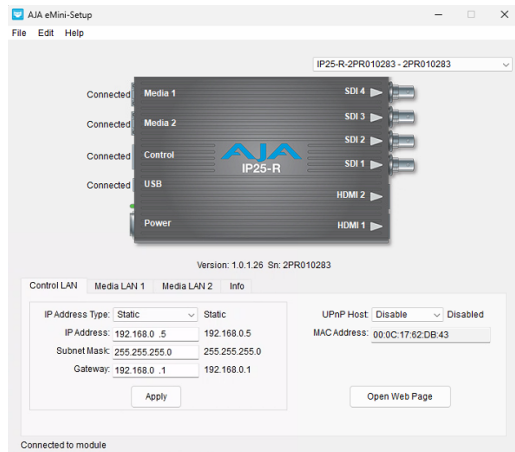

その他、詳細設定（Media面のIPアドレス、PTP Domain設定、制御方法等）は後述致しますWebGUIで行なう事が可能です。


メディア面の設定

Speed箇所では10G/25G、IPAddress箇所適切なIPアドレスを入力します。

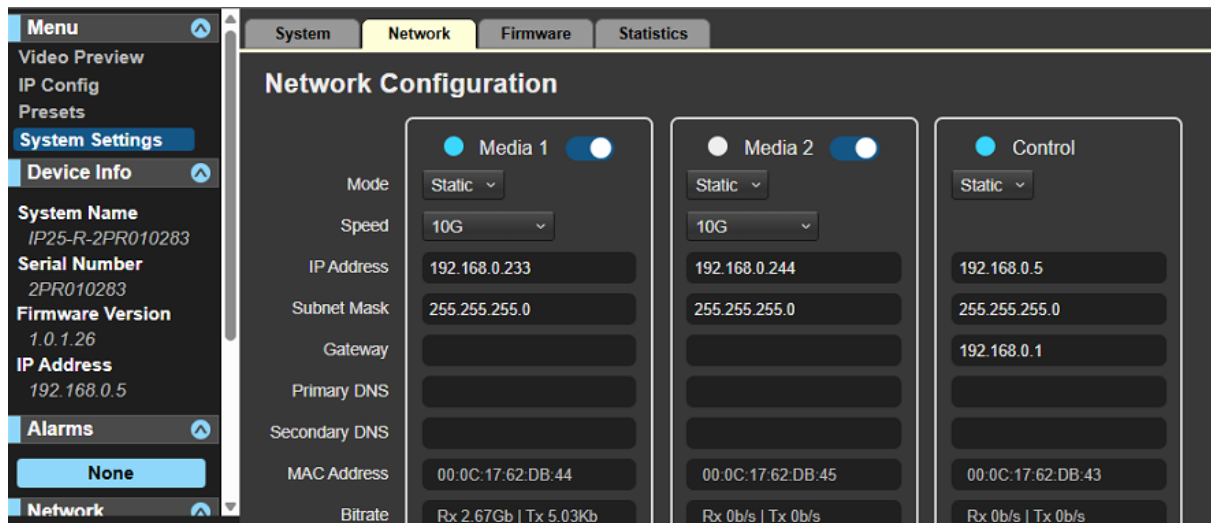


《参考》マルチキャストアドレス

必要に応じ以下画面からの設定も可能です

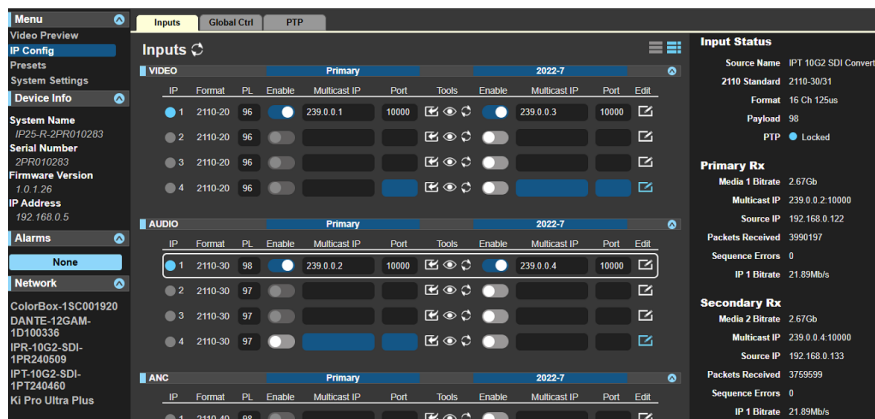

PTP


以下画面でDomain Numberを設定を行ないます。

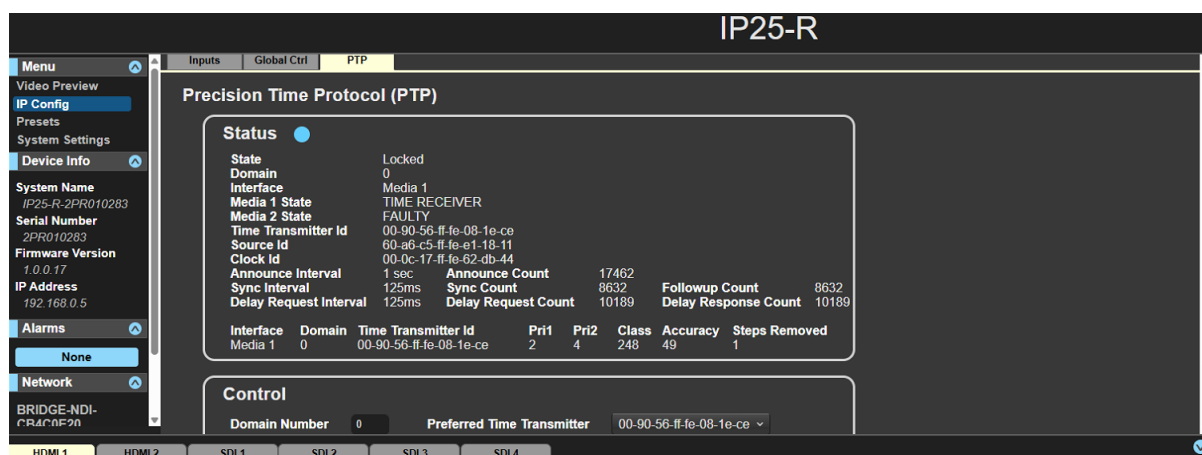

制御方法

以下2つの制御方法より指定します ①NMOS ②Ember+

NMOSで制御を行なう場合NMOS EnableをEnableとします。Ember+で制御を行なう場合Ember+ Configuration箇所Ember+ EnableをONにします。

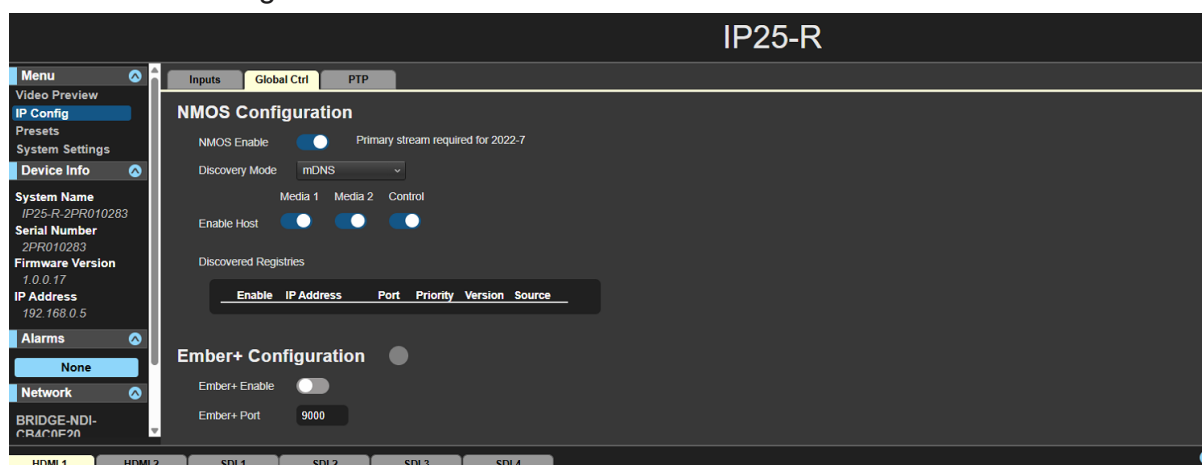

正常にST2110ストリームが取得できている場合、以下画面で確認が可能です。



その他詳細設定

- Receiver Classification


Level A, B, C, D

ST2022-7構成時、必要に応じAmber、Blue間の切替にどの程度の遅延量を要するかご確認の上、設定する事も可能です。



プリセット

必要に応じPreset箇所にて設定の保存、エクスポート、インポートが可能です。

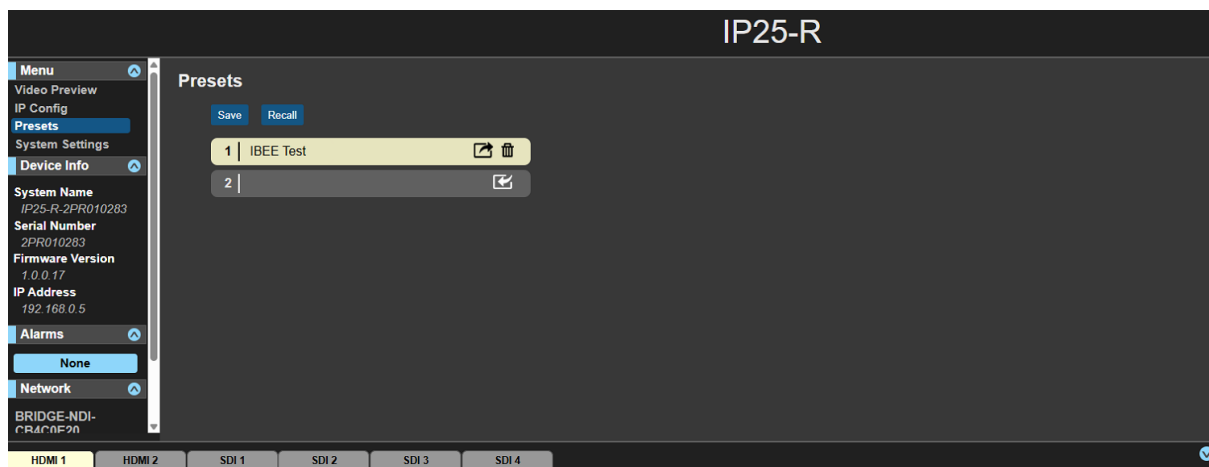

FAQ

- WebGUI上でユーザー名、パスワードが要求される
ControlポートのIPアドレスに重複がないかご確認ください。

ログ採取

有事の際、以下画面よりログのご送付をご依頼する事がございます。

<https://415lzn.share-na2.hsforms.com/2mnjzzZXfR06VLavXyp1lcg>

■問い合わせ先

本マニュアルについてご不明な点は以下サポートポータルにてお問い合わせ下さい。

<https://415lzn.share-na2.hsforms.com/2mnjzzZXfR06VLavXyp1lcg>

改定履歴

2025年10月	初版